


SPINE DI DERIVAZIONE CON CAVO A SELEZIONE DI FASE E CON FUSIBILE TAP OFF BOX WITH CABLE FUSE AND PHASE SELECTION



Codice/Code	GLS16F-C★
Materiale spina/Tap off material	Plastica/Plastic
Conduttore/Conductor	Cu
Portata/Rating	16 A
Base portafusibile/Fuse base type	5 x 20 - 6,3 A
Esecuzione (-)/Execution (-)	1 = F1 - N 2 = F2 - N 3 = F3 - N 4 = 3P - N
Lunghezza cavo (★)/Cable length (★)	1 m < ★ < 10 m
Cavo standard/Standard cable	FROR 3 - 5G x 1,5

La spina è utilizzabile su tutte le linee / The tap off box could be used on all the lines.

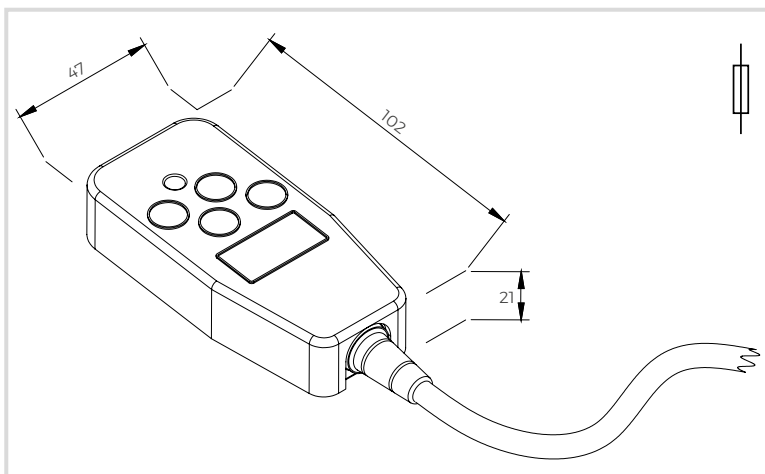


Disponibili su richiesta spine per i circuiti d'emergenza di colore rosso. Per il codice, inserire la lettera "E" alla fine della spina richiesta. Es: GLS10LNE.
Available on request tap for emergency line in red color. For the code, put letter "E" at the end of the code. Ex: GLS10LNE.

Disponibili su richiesta spine colorate. Lotto minimo per colore: 500 pz. / Available on request coloured tap off boxes. Minimum lot: 500 pcs / each color.

AGGANCIO PER SPINA 10/16 A · CLAMP TAP OFF BOX 10/16 A



Codice/Code	Descrizione/Description
GLSCLAMP	Aggancio per spina 10/16 A disponibile grigio, rosso, giallo o blu Clamp tap off box 10/16 A available in grey, red, yellow or blue

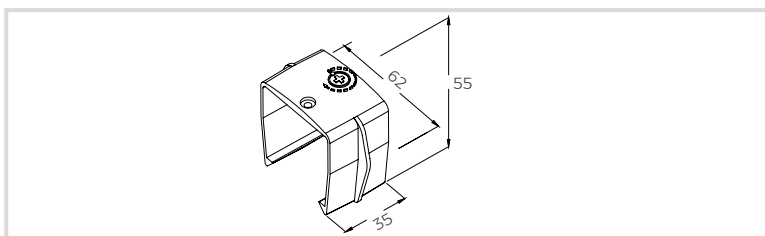


CASSETTA DI DERIVAZIONE 32 A · TAP OFF BOX 32 A



		CON PORTAFUSIBILE WITH FUSE BASE	MODULARE MODULAR	VUOTA EMPTY
Codice/Code	2P	GLS32F2	GLS32M2	GLS32L2
	4P	GLS32F4	GLS32M4	GLS32L4
Materiale cassetta/Tap off material		Plastica/Plastic	Plastica/ Plastic	Plastica/ Plastic
Materiale conduttore/ Conductor material		Cu	Cu	Cu
Sezione massima cavo/ Max cable section		25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²
Foro ingresso cavi max/ Max entrance cable		ø 28 mm	ø 28 mm	ø 28 mm
Base portafusibile/Fuse base type		CF 10,3 x 38	-	-
Num. Moduli/ MCB Modules number		-	4	-

La cassetta è utilizzabile solo su linee 63 A / The tap off box can be used only on 63 A lines

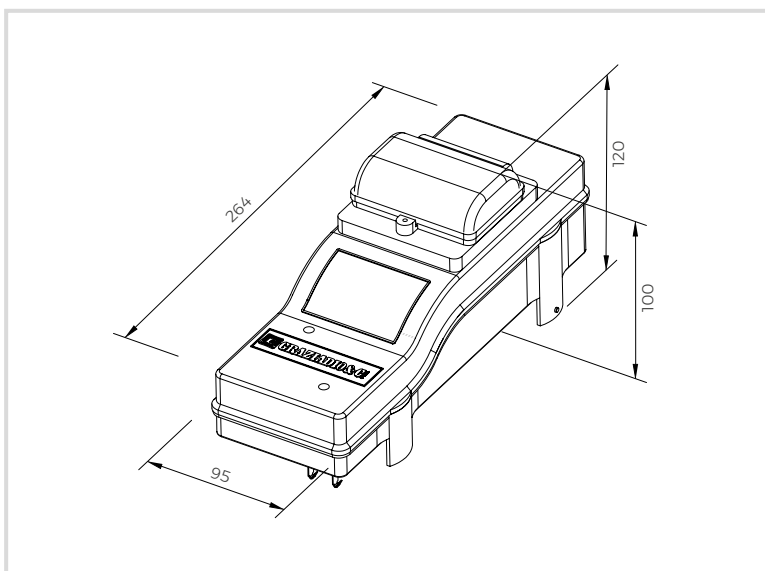

ACCESSORI DI RICAMBIO · SPARE PARTS



GLSCOPDER

Codice/Code	Descrizione/Description
GLSCOPDER	Otturatore/Plug-in point
GLSID	Adesivi selezione fase spina (n° 4) Label for tap off phase selection (n° 4)



GLS0051

Codice/Code	Descrizione/Description
GLS0051	Contatto aggiuntivo per spina da 10/16 A Extra contact for tap off 10/16 A



GLS0038

Codice/Code	Descrizione/Description
GLS0038	Contatto aggiuntivo per spina 16 A con portafusibile Extra contact for tap off 16 A with fuse base
GLS0055	Fusibile 5 x 20 6,3 A / Fuse 5 x 20 6,3 A

